


仕様/SPECIFICATIONS

機械寸法 Major Dimensions	1000(W)×900(L)×1650(H) mm
電源 Power Supply	3.5 kVA
砥石 Grinding Wheel Type	CBN (ボラゾン) カップ砥石 CBN (BORAZON) Grinding Wheel
砥石径 Grinding Wheel Diameter	φ170 φ65
砥石モータ Spindle Motor	2.2kW 2P
砥石軸移動量 Max. Z Movement	130mm
砥石軸回転角 Spindle Index	最大 60° 凹シャー角加工時 Up to 60° (concave grinding)
チャックベース回転角 Chuck Index	最大 ±10° 凹シャー角加工時 Up to ±10° (convex grinding)
チャックベース移動量 Longest X Movement	350mm
クーラントポンプ Coolant Pump	100W
クーラントタンク容量 Coolant Tank Capacity	40L
パンチ最大加工長さ Possible Punch Size	110mm, φ40以下は220mm 110mm, 220mm for φ40 and smaller
パンチ 凸シャー角 チャック側を傾けて加工時 Punch convex shear Grinding By chuck index	チャック側の傾斜範囲 ±10° Chuck index range ±10°
パンチ 凹シャー角 砥石側を傾けて加工時 Punch concave shear Grinding By spindle index	砥石側の傾斜範囲 10°~45° Spindle index range 10°~45°

標準付属品 / STANDARD ACCESSORIES

1. 研磨液 (原液500cc)	Coolant (concentration 500cc)
2. L型ボックスレンチ	L-Type Box Wrench
3. メガネレンチ	Double-end Box Wrench
4. カップ型砥石 (φ170)	Gc Taper Grinding Wheel (φ170)
5. カップ型砥石 (φ65)	Gc Taper Grinding Wheel (φ65)

フロアプラン / FLOOR PLAN

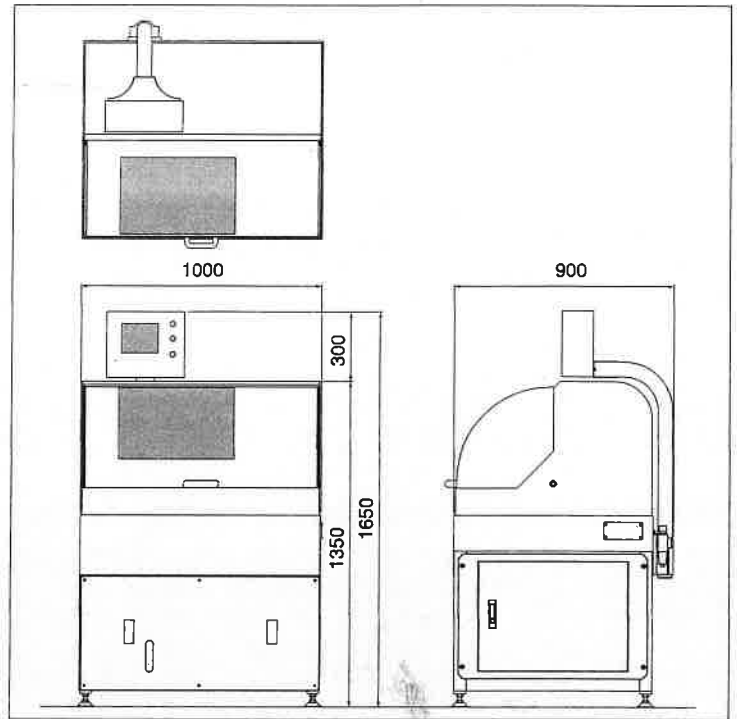

研磨範囲 / GRINDING RANGE

