



RE2型 1350・1500

■外形図

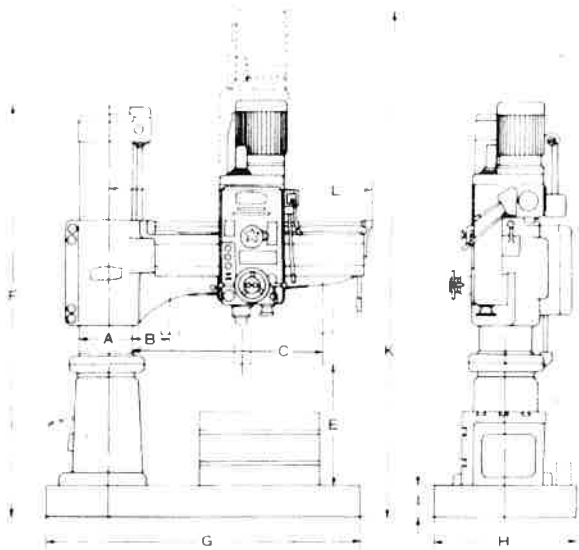

●作業台(補助テーブル)



●通常付属品

1. ツールボックス
2. ドリフト
3. スパナー
4. 六角レンチ
5. レバリンクプレート
6. アンカーボルト

●特別付属品

1. 作業台
2. クーラントポンプ

RE1350-1500	
A	450
B	650
C	400
D	20
E	38
F	20
G	16

■仕様

名 称		RE2-1350	RE2-1500
穿孔能力	鋼	50	50
	鋳鉄	60	60
中ぐり能力	鋼	100	100
	鋳鉄	180	180
タッピング能力	鋼	15	15
	鋳鉄	52	52
コラム直径 (A)		310	310
コラム表面と主軸の最小、最大寸法 (B・C)		380×1355	380×1500
主軸端とベース表面との最小、最大寸法 (E)		372×1300	372×1300
床面よりコラム上面までの高さ (F)		2270	2270
コラム中心よりアーム先端まで (L)		1820	1970
最大高さ (K)		2715	2715
主軸の直径とクイルの直径及ストローク		70×78×300	70×78×300
主軸のモースターバー (特別仕様)		No.5	No.5
主軸と速度変換及回転数 R.P.M.		12段 50Hz : 32 - 1655	60Hz : 38 - 1985
送りの変換数及送り量 mm rev.		1/240 - 1/120	1/240 - 1/120
ベースの寸法長さ、巾、高さ (G×H×I)		2080×850×200	2240×850×200
ベースの作業面積		1365×735	1505×735
補助テーブル寸法 (特別付属品)		650×450×100	650×450×100
主電動機 (特別仕様) KW		3.7(5.5)	3.7(5.5)
アーム昇降用電動機 KW		1.1	1.1
クランプ用電動機 KW		0.4	0.4
クーラントポンプ電動機 W		40	40
所要床面積		2490×1250	2630×1250
重 量 (約) kg		3000	3500

(この仕様は予告なしに変更することがあります。)