MORI SEIKI

●機械仕様

			YR3-115	YR5-130	YR5-150
能力	穴あけ能力	mm	40(S45C)/50(FC25)	50(S45C)/60(FC25)	50(S45C)/60(FC25)
	ねじ立能力	mm	M30(S45C)/M36(FC25)	M48(S45C)/M55(FC25)	M48(S45C)/M55(FC25)
	中ぐり能力	mm	120(S45C・FC25)	120(S45C)/180(FC25)	120(S45C)/180(FC25)
	リーマ能力	mm	40(S45C・FC25)	50(S45C・FC25)	50(S45C・FC25)
主軸	主軸中心からコラム前面までの距離	mm	290～1150	290～1300	305～1505
	主軸からベース上面までの距離	mm	400～1320	370～1290	380～1430
	下軸受部の直径	mm	65	75	75
	上下移動量	mm	300	300	300
	テーパ穴		M.T. No.4	M.T. No.5	M.T. No.5
	回転速度変換数		12段	12段	12段
	回転速度：4P-60Hz 〈4P-50Hz〉	rpm	40, 60, 90, 135, 200, 240, 300, 360, 540, 800, 1200, 1800 〈33, 50, 75, 110, 165, 200, 250, 300, 450, 665, 1000, 1500〉		
	送り速度変換数		9段	9段	9段
	送り速度	mm/rev.	0.05, 0.08, 0.11, 0.15, 0.25, 0.34, 0.46, 0.74, 1.00		
ベース	ベースの大きさ：H×W×D	mm	190×860×1900	190×900×2050	215×900×2360
	作業面の大きさ：W×D	mm	705×1100	750×1200	750×1500
コラム アーム	コラムの直径	mm	φ320	φ320	φ350
	主軸の左右移動距離		860	1010	1200
	アームの上下移動距離		620	620	750
電動機	主軸用	kW	2.2-4P	3.7-4P	3.7-4P
	アーム昇降用	kW	1.1-6P	1.1-6P	1.5-6P
	クランプ用	kW	0.4-4P	0.4-4P	1.1-4P
据付	高さ	mm	2720	2855	3040
	所要床面積：W×D	mm	1200×2300	1300×2500	1300×2700
	重量	kg	3000	3200	4000

標準付属品／作業工具一式　特別付属品／角テーブル：標準(650×500×450mm)
大型(1100×800×450mm)
クーラントユニット
主軸用6ポールモータ(YR3-115)

〈機械の改良にともない、予告なく仕様などを変更させていただくことがあります。〉

YR5-150

ラジアルボール盤

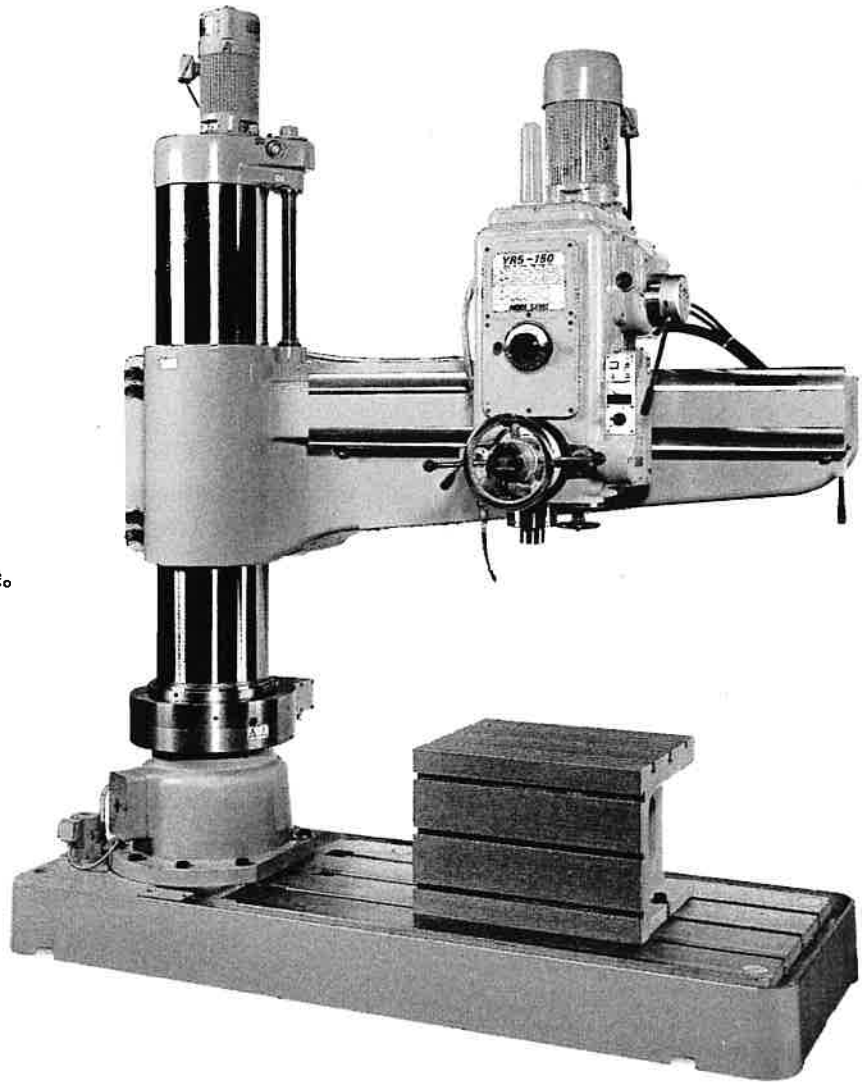

ラジアルボール盤の機能を
フルに搭載し
機能性と操作性を
徹底的に追求した最新鋭機。

●外形図

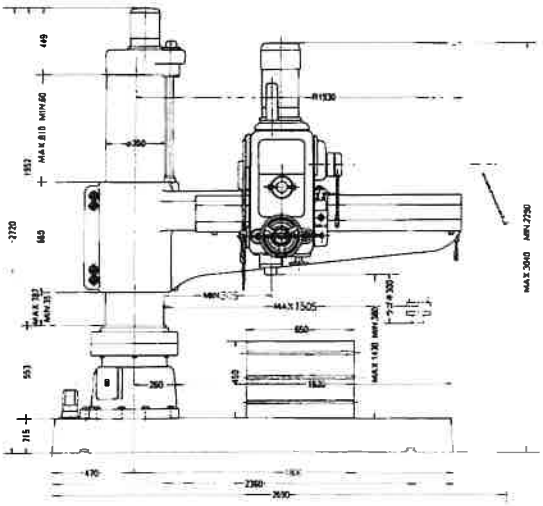
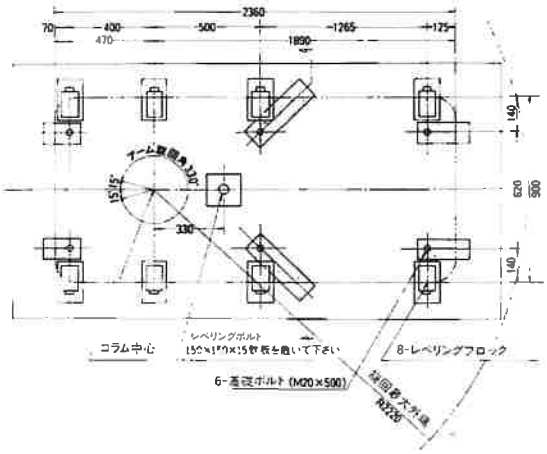
●基礎図