

## PSG-95EX

| 項 目        |                        | ミリ仕様                           |                   |
|------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 容 量        | テーブル作業面の大きさ(長さ×幅)      | 950×500                        | mm                |
|            | テーブルの移動量(手動:左右×前後)     | 1050×540                       | mm                |
|            | テーブル上面から<br>トイシ下面までの距離 | 50HZ用355mmトイシの場合               | 22.5~522.5        |
|            |                        | 60HZ用305mmトイシの場合               | 47.5~547.5        |
|            | 取付る標準チャックの寸法           | 900×500×110                    | mm                |
|            | 工作物許容重量(チャックを含む)       | 700                            | Kg                |
| テーブル       | T溝の幅×数                 | 17×3                           | mm                |
|            | 左右送りの速度(平均)            | 0.3~25                         | m/min             |
|            | 左右ハンドル1回転の送り量          | 47                             | mm                |
| サドル        | 前後手動送り                 | ハンドル1回転送り量(X1/X10/X50)         | 0.1/1.0/5.0       |
|            |                        | ダイヤル1目盛送り量(X1/X10/X50)         | 0.001/0.01/0.05   |
|            | 前後自動送り                 | 間欠送り                           | 0.5~20            |
|            |                        | 連続送り                           | 0~1000            |
|            | 前後速進速度                 | 4000                           | mm/min            |
| トイシ頭       | 手動切込送り                 | ハンドル1回転送り量(X0.1/X1/X10)        | 0.01/0.1/1.0      |
|            |                        | ダイヤル1目盛送り量(X0.1/X1/X10)        | 0.0001/0.001/0.01 |
|            | 自動切込送り量(トラバース&ブランチ)    | 0.0001~0.05                    | mm                |
|            | スパークアウト回数              | 0~5                            | 回                 |
|            | 上下速進速度                 | 1000                           | mm/min            |
| トイシ        | 外径(50/60HZ)×幅×内径       | ∅355/∅305×38×∅127              | mm                |
|            | 回転速度(50/60HZ)          | 1500/1800                      | rpm               |
| 電動機        | トイシ軸用                  | 3.7 (4P)                       | kW                |
|            | 油圧ポンプ用                 | 2.2 (4P)                       | kW                |
|            | 上下送り用 (ACサーボモーター)      | 0.5                            | kW                |
|            | 前後送り用 (ACサーボモーター)      | 0.5                            | kW                |
| 電 源        | 所要電源                   | 3相200V 50/60HZ<br>または220V 60HZ |                   |
|            | 所要電力(特別付属のチャック、注水装置含む) | 12                             | KVA               |
| 床面積<br>重 量 | 所要床面積                  | 間 口                            | 4265              |
|            |                        | 奥 行                            | 2564              |
|            |                        | 高 さ                            | 2042              |
|            | 正味重量                   |                                | 5100              |
| 油 量        | 所要油量                   |                                | 180               |




OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS, LTD.

YOKOHAMA JAPAN

# PSG-95EX

## 外形図

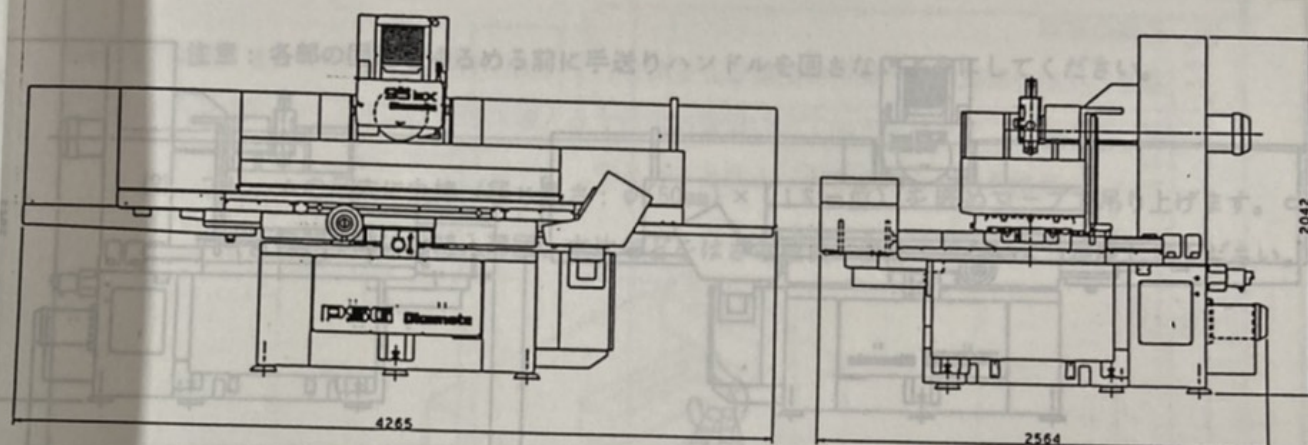

## 加工範囲図

