

4. OBW250の主仕様

仕 様	VS	VS1	S	特殊
加圧能力 kN {ton}	2 4 5 0 {2 5 0}			
能力発生位置 (下死点上) mm	5	9	9	
ストローク長さ mm	3 0 0			
毎分ストローク数連続 spm	20~40	15~30	30	
断続ストローク数 (注1) spm	2 0			
ダイハイト (注2) mm	5 5 0			
スライド調節量 mm	1 2 0			
スライド寸法 (左右×前後) mm	2 1 0 0 × 7 0 0			
シャンク穴径 mm	5 0			
ボルスタ寸法 (左右×前後) mm	2 7 0 0 × 9 5 0			
ボルスタ厚さ mm	1 9 0			
最大上型質量 kg	2 0 0 0			
所要空気圧力 MPa {kgf/cm ² }	0 . 4 9 {5}			
電 源	3 相 5 0 / 6 0 H z 2 0 0 / 2 2 0 V			
主電動機出力 (注3)	3 0 k W × 4 P (2 0 0 / 2 2 0 V)			
概略機械質量 ton	3 8 . 8			

(注1) 断続ストローク数は、毎分ストローク数がS仕様定速のときの許容値を示します。


(注2) ダイハイトはスライドがストロークダウン、アジャスト (調整) アップのときのボルスタ上面よりスライド下面までの寸法を示します。

(注3) 標準定速仕様の電動機は、汎用防滴形です。

(注4) 標準仕様と異なる場合は、右端の特殊仕様欄に変更項目のみ記入してあります。

21 機械寸法


機種による寸法は下表A A～Zを参照してください。

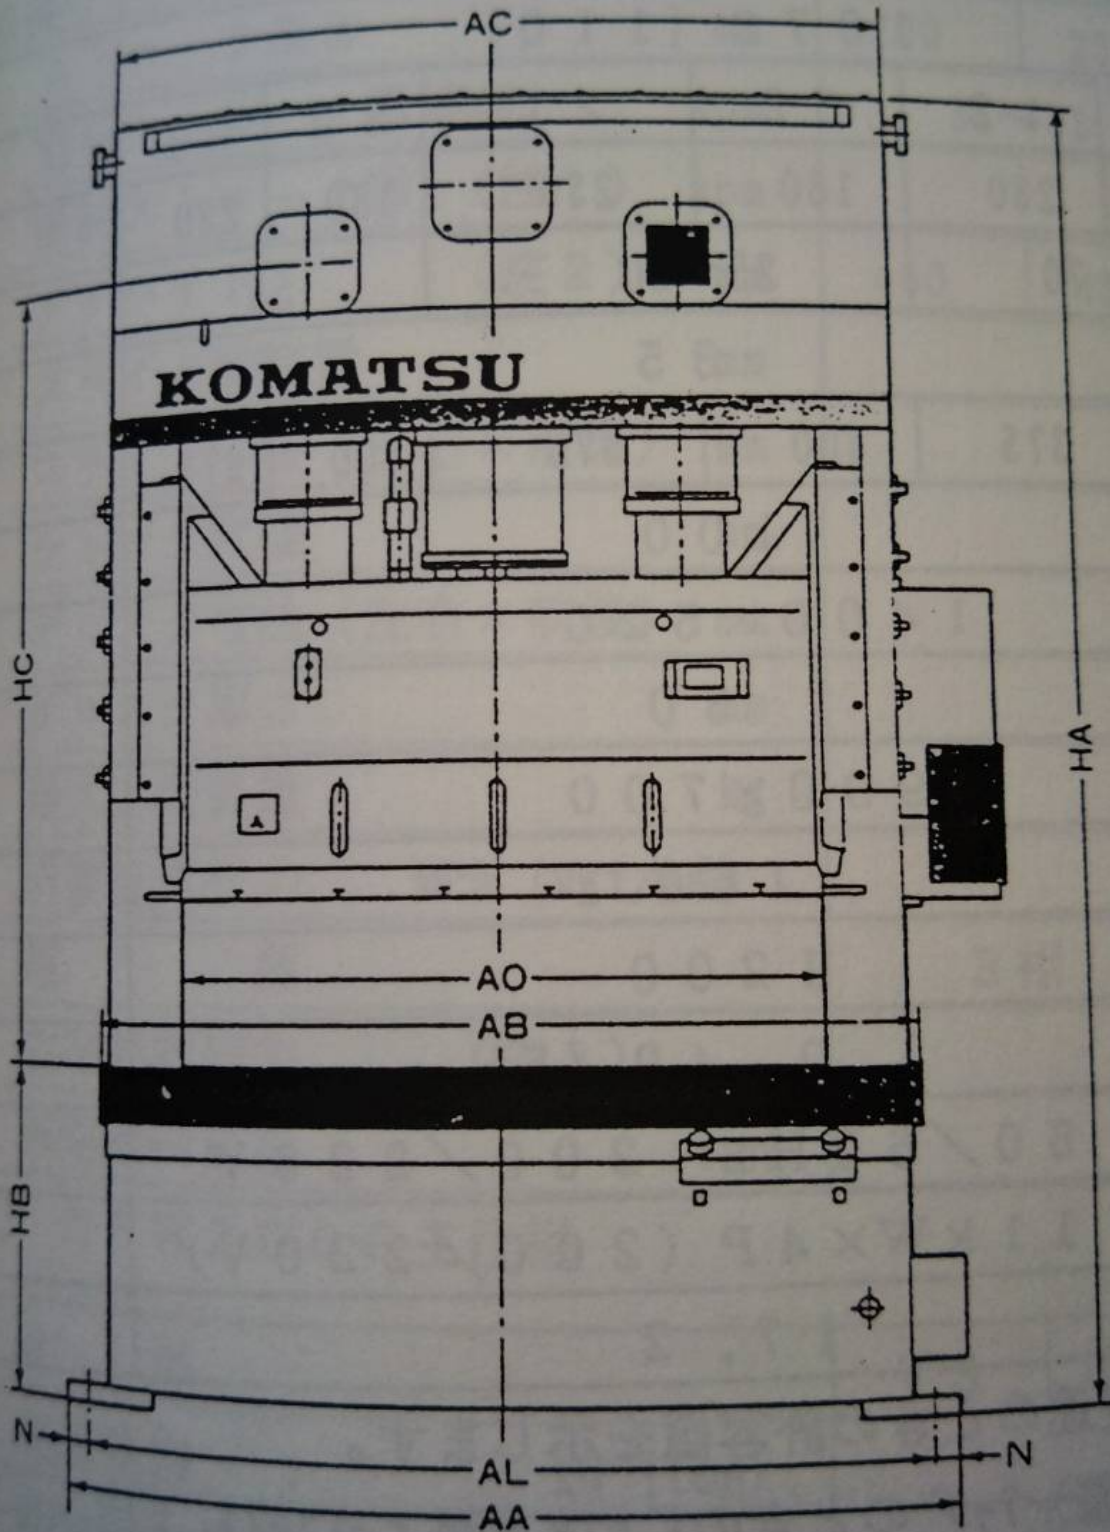

(単位 : mm)


OBW	OBW	OBW250
-----	-----	--------

参照してください。

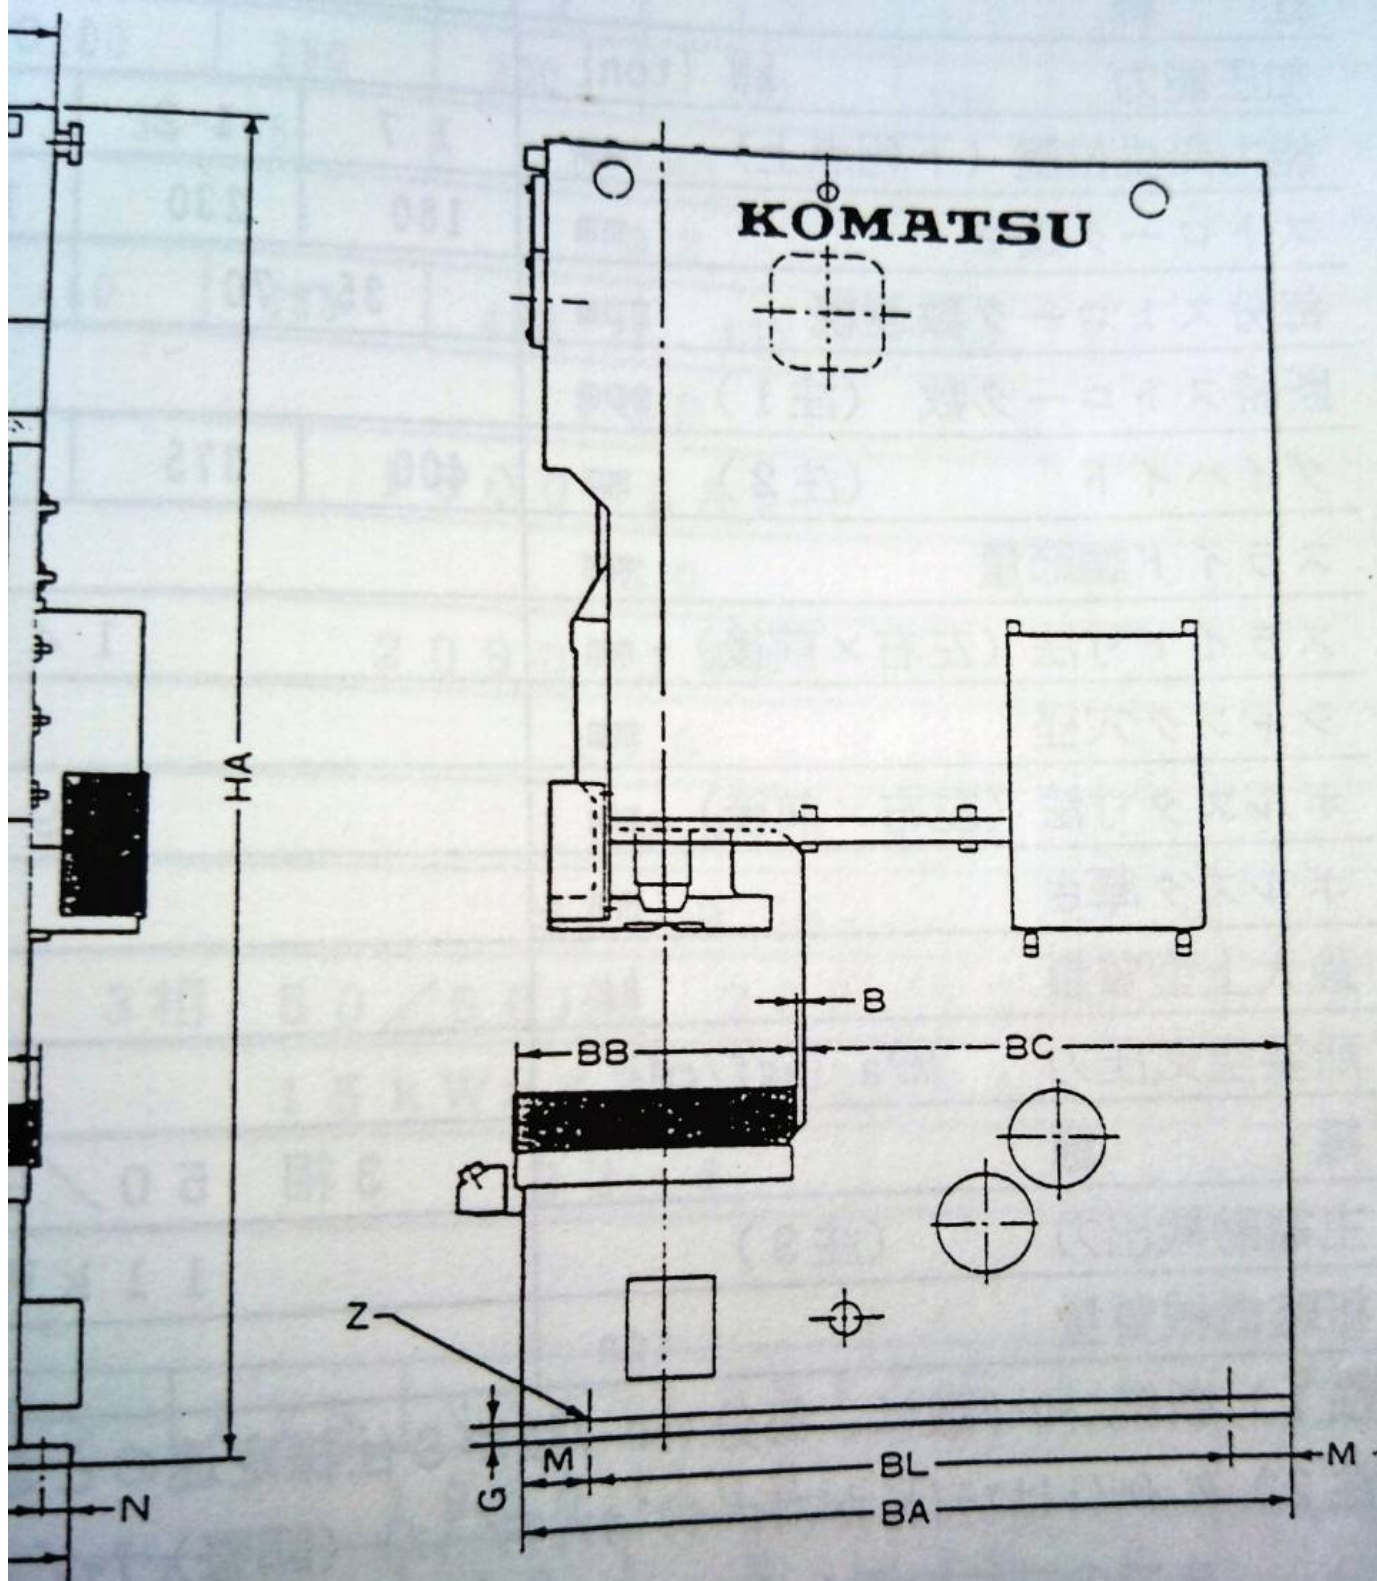

(単位 : mm)

OBW250

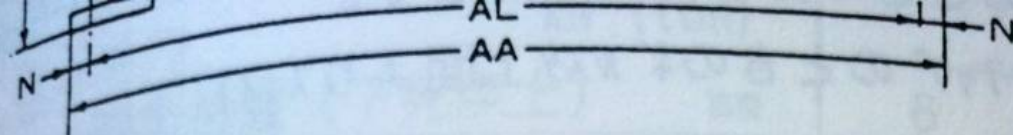

(単位 : mm)

	OBW110	OBW150	OBW200	OBW250
AA	2100	2340	2650	2940
AB	1900	2090	2420	2700
AC	1800	2040	2350	2640
BA	1955	2090	2330	2630
BB	700	760	850	950
BC	1310	1365	1505	1720
B	5	10	5	5
HA	3382	3517	3977	4257
HB	900	900	1000	1100
HC	2010	2130	2440	2580
AO	1420	1620	1870	2120
AL	1950	2190	2500	2790
BL	1630	1695	1950	2220
M	175	195	195	210
N	75	75	75	75
Z	$\phi 34.5$	$\phi 34.5$	$\phi 42$	$\phi 42$