

HIGH PRECISION BENCH MACHINE TOOLS

■主要寸法


形 式	WBL-6A	WBL-17A
主 軸 受	メタル軸受	前・複列円筒ころ軸受 NN3009K 後・アンギュラ玉軸受 7207CDB
ベッド上の振り	210mm	
横送り台上の振り	90mm	
センタ間の距離	230mm	
コレット胴径	19.05mm	23mm
コレット口径	14mm	17mm
主軸回転速度	1,200-3,600rpm	1,200-4,000rpm
切削台縦移動量	48 (max 60) mm	
切削台横移動量	60mm	
心押軸テーバ	MT No. 1	
心押軸移動量	60mm	
ベッドの長さ×幅	630 × 80mm	
電動機	0.4kW-2P	
所要床面積	930 × 530mm	
重 量	210kg	

■標準付属品

- 工 具 1式
- ツールポスト 2本
- 切粉よけカバー 1式
- コレットチャックブランク(割入) 1式
- 工具棚 1式
- チャック棚 1式
- 基礎座 1式

■特別付属品


- コレットチャック 各サイズ
- 段チャック 各サイズ
- カフトホルダー及びチャック 各サイズ
- 開きチャック装置 各サイズ
- バイトホルダー 各種
- スクロールチャック 1式
- スピンドル内度決装置 1式
- オーバーカット装置
- ネジ送り式切削台 1式

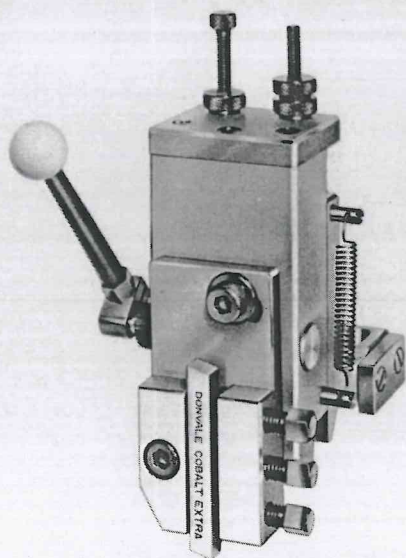


●オーバーカット



●各種コレットチャック

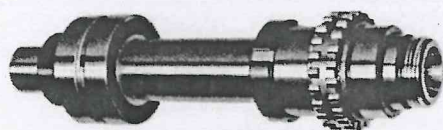

●17A型のスピンドル

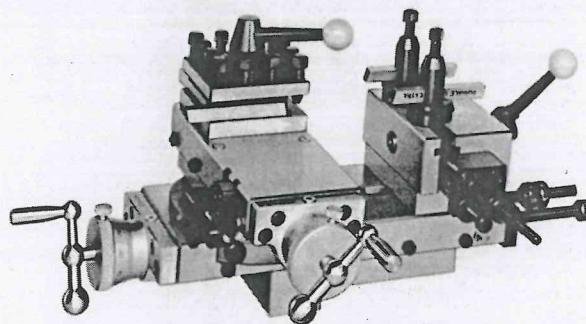

●ネジ送り刃物台

信頼と実精 ●本カタログの写真および仕様は改造のため変更する場合があります。

大阪機械回地機械業会

supp 大阪機械回地機械業会